




Jointec® BALCONY DRAIN VERTICAL

Jointec® BALCONY DRAIN VERTICAL BDV

Ralo em polipropileno com descarga VERTICAL para varandas e terraços.
Especial para remate com lâminas e membranas de impermeabilização.
DN 50, DN75, DN82, DN90 e DN100.

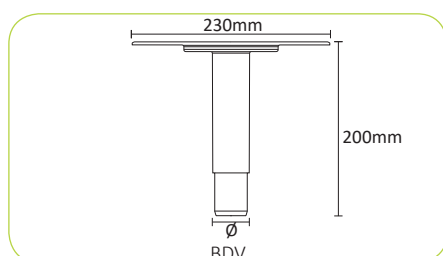

Jointec® BALCONY DRAIN VERTICAL BDV

Jointec® BALCONY DRAIN VERTICAL BDV são ralos em polipropileno com grelha e aro em inox AISI 304/V2A, com descarga vertical para aplicação em varandas, terraços e balneários.

O ralo é composto por aro e grelha em inox, sistema anti-odores, caixilho e flange com lâmina de impermeabilização vulcanizada ao polipropileno.

Grelha + aro 103x103mm

Lâmina de impermeabilização 400x400mm

Ralo de fácil instalação.

Material

Jointec® BALCONY DRAIN VERTICAL BDV é fabricado em polipropileno com aro e grelha em inox AISI 304/V2A.

Ralo Descarga Vertical

DN=mm	Ø=mm	Art.
50	42,3	BDV 50
75	70,3	BDV 75
82	76,1	BDV 82
90	84,8	BDV 90
100	94,1	BDV 100

Instalação

1. Ligar o ralo ao tubo de descarga existente e selar o mesmo à laje;
2. Colar a lâmina de impermeabilização à betonilha com cimento cola classe C2 ou com a argamassa impermeabilizante;
3. Medir e cortar o caixilho à medida;
4. Fixar o caixilho (com o sistema anti-odores colocado) com quatro pontos de adesivo, para que a água que se infiltra entre o revestimento e a camada de impermeabilização flua para o ralo e não se acumule ao seu redor;
5. Após a aplicação do revestimento, vedar à volta da grelha preferencialmente com mástique de poliuretano ou outro produto flexível.