





Jointec® FLEX FL5

Jointec FLEX FL5

Junta em PVC para fracionamento, movimento e partição de cerâmica. Vista de 5mm.



Jointec FLEX FL5

Os perfis Jointec FLEX 5 são perfis em pvc para juntas de fracionamento em revestimentos cerâmicos e pedra natural.

É particularmente indicado para uso em grandes superfícies, varandas e terraços.

Protegem os cantos dos revestimentos sujeitos à passagem de carrinhos de compras e equipamentos de limpeza mecânica.

Estes perfis distribuem as cargas no pavimento uniformemente.

Permite remover uma das abas para ligação com parede ou revestimentos existentes.

Material

Jointec FLEX FL5 está disponível em PVC Bege, PVC Cinza, PVC Cinza Escuro e PVC Cinza Metal.

Instalação

1. Escolher o perfil FLEX FL5 de acordo com a altura do revestimento e a cor que se pretende;
2. Aplicar o adesivo com uma espátula dentada;
3. Assentar o perfil FLEX FL5 sobre o adesivo colocado no suporte;
4. Garantir que a base do perfil fica completamente embutida no adesivo;
5. Assentar a cerâmica, de forma que fique nivelada à face superior do bordo do perfil;
6. Deixar uma junta de 2-3 mm entre o cerâmico e o perfil;
7. Betumar devidamente a junta com argamassa específica para o efeito.

Carga Suportada




Tráfego pedonal



Cesto de compras



Veículos ligeiros

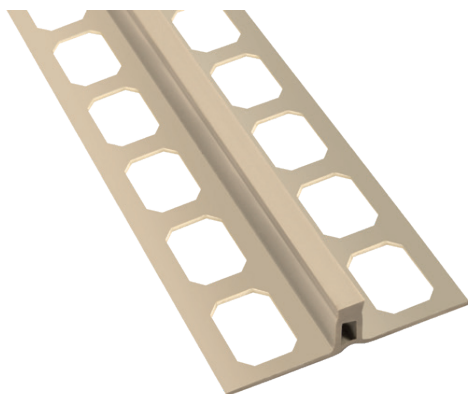

Comprimento= 2,50ml
H= Altura


PVC Bege		
H=mm	Ref. ^a	
8	FL5	802
10	FL5	1002
12,5	FL5	1202
PVC Cinza		
H=mm	Ref. ^a	
8	FL5	804
10	FL5	1004
12,5	FL5	1204
PVC Cinza Escuro		
H=mm	Ref. ^a	
8	FL5	824
10	FL5	1024
12,5	FL5	1224
PVC Cinza Metal		
H=mm	Ref. ^a	
8	FL5	834
10	FL5	1034
12,5	FL5	1234



Comprimento= 2,50ml
H= Altura



Comprimento= 2,50ml
H= Altura

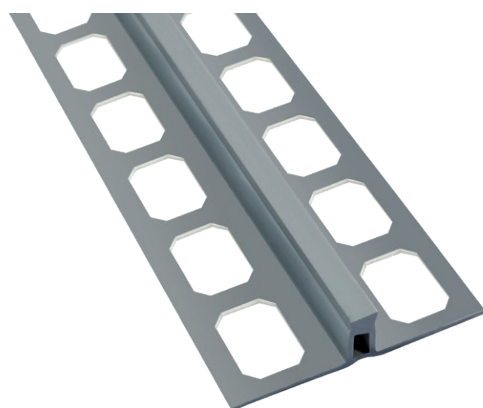

Comprimento= 2,50ml
H= Altura