




Jointec® FLEX FL8

Jointec FLEX FL8

Junta em PVC para fracionamento, movimento e partição de cerâmica. Vista de 8mm.



Jointec FLEX FL8

Os perfis Jointec FLEX FL8 são perfis em pvc para juntas de fracionamento em revestimentos cerâmicos e pedra natural.

É particularmente indicado para uso em grandes superfícies, varandas e terraços.

Protegem os cantos dos revestimentos sujeitos à passagem de carrinhos de compras e equipamentos de limpeza mecânica.

Estes perfis absorvem tensões e movimentos da cerâmica.

Permite remover uma das abas para ligação com parede ou revestimentos existentes.

Material

Jointec FLEX FL8 está disponível em PVC Bege, PVC Preto, PVC Cinza, PVC Cinza Escuro e PVC Cinza Metal.

Instalação

1. Escolher o perfil FLEX FL8 de acordo com a altura do revestimento e a cor que se pretende;
2. Aplicar o adesivo com uma espátula dentada;
3. Assentar o perfil FLEX FL8 sobre o adesivo colocado no suporte;
4. Garantir que a base do perfil fica completamente embutida no adesivo;
5. Assentar a cerâmica, de forma que fique nivelada à face superior do bordo do perfil;
6. Deixar uma junta de 2-3 mm entre o cerâmico e o perfil;
7. Betumar devidamente a junta com argamassa específica para o efeito.

Carga Suportada




Tráfego pedonal



Cesto de compras



Veículos ligeiros

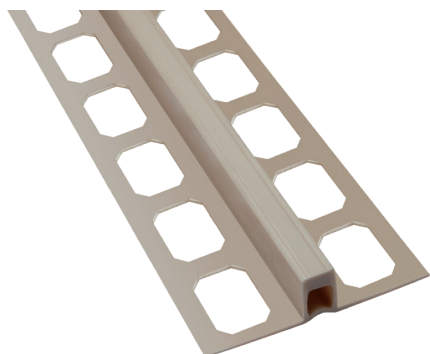

Comprimento= 2,50ml
H= Altura




Comprimento= 2,50ml
H= Altura



Comprimento= 2,50ml
H= Altura



Comprimento= 2,50ml
H= Altura

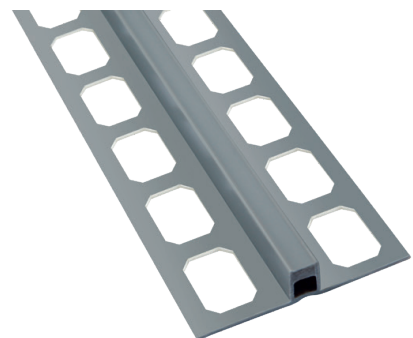

Comprimento= 2,50ml
H= Altura

PVC Bege

H=mm	Ref. ^a
6	FL8 602
8	FL8 802
10	FL8 1002
12,5	FL8 1202
15	FL8 1502

PVC Preto

H=mm	Ref. ^a
6	FL8 603
8	FL8 803
10	FL8 1003
12,5	FL8 1203
15	FL8 1503

PVC Cinza

H=mm	Ref. ^a
8	FL8 804
10	FL8 1004
12,5	FL8 1204
15	FL8 1504

PVC Cinza Escuro

H=mm	Ref. ^a
8	FL8 824
10	FL8 1024
12,5	FL8 1224
15	FL8 1524

PVC Cinza Metal

H=mm	Ref. ^a
6	FL8 634
8	FL8 834
10	FL8 1034
12,5	FL8 1234
15	FL8 1534