




Jointec® FLEX FLR

Jointec® FLEX FLR

Junta de fracionamento com abas em alumínio, com a parte flexível em borracha sintética.

Vista de 10mm.

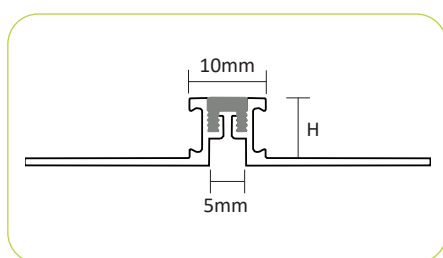

03 (Preto)



04 (Cinza)



Jointec® FLEX FLR

Os perfis Jointec FLEX FLR são juntas em alumínio para fracionamento ou partição de pavimentos cerâmicos sujeitos a movimentos de expansão ou contração.

São particularmente indicadas para uso em grandes superfícies comerciais, escolas, hotéis e recintos desportivos.

Protegem os cantos dos revestimentos sujeitos à passagem de porta-paletes, carrinhos de compras e equipamentos de limpeza mecânica.

O perfil é constituído por duas abas em alumínio natural e uma borracha de expansão que absorve o movimento, evitando também a transmissão de ruídos.

Para evitar que o pavimento fissure deve aplicar-se em áreas compreendidas entre 10 a 25 m².

Movimento horizontal em mm=2 +1/-1

Movimento vertical em mm=2 +1/-1

Material

Jointec® FLEX FLR está disponível em alumínio natural com borracha preta ou cinza.

Instalação

1 - Escolher o perfil FLEX FLR de acordo com a altura do revestimento e a cor da borracha que se pretende;

2 - Aplicar o adesivo com uma espátula dentada;

3 - Assentar o perfil FLEX FLR sobre o adesivo aplicado no suporte;

4 - Garantir que a base do perfil fica completamente embutida no adesivo;

5 - Assentar a cerâmica, de forma que fique nivelada à face superior do bordo do perfil;

6 - Betumar devidamente a junta com argamassa específica para o efeito.



Comprimento= 2,70ml
H= Altura



Comprimento= 2,70ml
H= Altura

Alum . Natural + Borracha Preta

H=mm	Art.
4,5	FLR 450-03
6	FLR 650-03
8	FLR 850-03
10	FLR 1050-03
12,5	FLR 1250-03
15	FLR 1550-03
20	FLR 2050-03

Alum . Natural + Borracha Cinza

H=mm	Art.
4,5	FLR 450-04
6	FLR 650-04
8	FLR 850-04
10	FLR 1050-04
12,5	FLR 1250-04
15	FLR 1550-04
20	FLR 2050-04

