





Jointec® EXPANSION JOINTS JRL35

Jointec® JRL35 TRAFFIC LIGHT JOINTS


Junta de dilatação em alumínio com a parte flexível em EPDM.
Vista de 35mm.
Tráfego Ligeiro.



JRL35 Alumínio + EPDM



JRLG35 Alumínio + EPDM

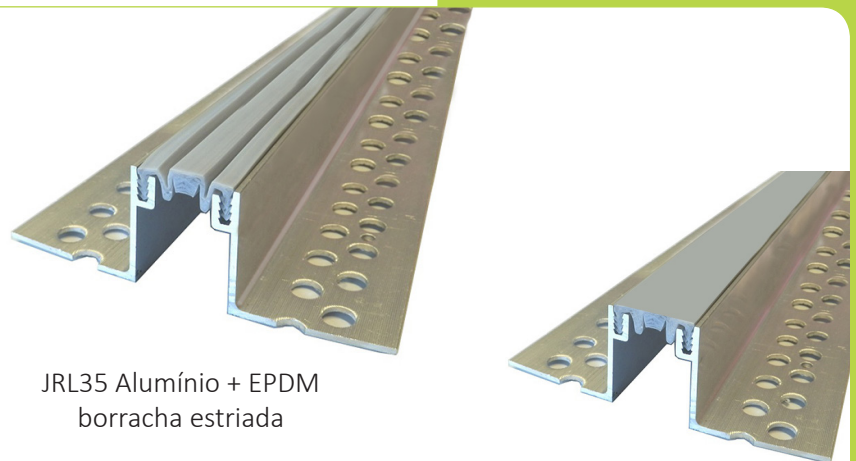

JRL35 Alumínio + EPDM
borracha estriada

JRLG35 Alumínio + EPDM
borracha lisa

Jointec® JRL35 TRAFFIC LIGHT JOINTS

Os perfis Jointec® JRL35 TRAFFIC LIGHT JOINTS são juntas de dilatação em alumínio + EPDM para aplicação em pavimentos sujeitos a movimentos de dilatação, em zonas de tráfego ligeiro.

É particularmente indicada para uso em áreas comerciais e indústria, dada a sua resistência à temperatura -35°C a +120°C.

O perfil é constituído por abas perforadas em alumínio natural e borracha em EPDM, substituível sempre que necessário.

Usa-se em pavimentos em simultâneo com a aplicação do revestimento em soluções de pouca altura. Em soluções de maior altura, fixa-se previamente à base. Movimento horizontal em mm= 10 +5/-5.

Junta com EPDM liso JRLG, movimento horizontal em mm= 2 +1/-1.

Material

Jointec® JRL35 TRAFFIC LIGHT JOINTS está disponível em alumínio natural com EPDM preto ou cinza.

Alumínio Natural + EPDM Preto

Art.	J=mm	H=mm	B=mm
JRL 3514-03	30	14	115
JRL 3524-03	30	24	115
JRL 3542-03	30	42	130
JRL 3550-03	30	50	170
JRL 3582-03	30	82	140

Junta com EPDM liso - Ref.ª JRLG. Ex: JRLG 3542-03

Alumínio Natural + EPDM Cinza

Art.	J=mm	H=mm	B=mm
JRL 3514-04	30	14	115
JRL 3524-04	30	24	115
JRL 3542-04	30	42	130
JRL 3550-04	30	50	170
JRL 3582-04	30	82	140

Junta com EPDM liso - Ref.ª JRLG. Ex: JRLG 3550-04

V= Vista

J= Junta

H= Altura

B= Base

Comprimento da barra= 3,00ml

Embalagem EPDM= rolo 25ml