




Jointec® EXPANSION JOINTS JRL55

Jointec® JRL55 TRAFFIC LIGHT JOINTS

Junta de dilatação em alumínio com a parte flexível em borracha.
Vista de 55mm.
Tráfego Ligeiro.

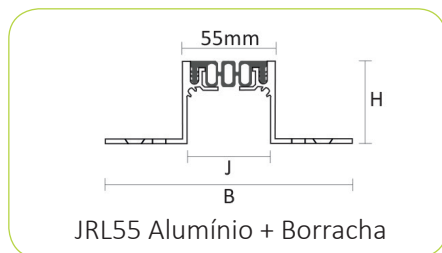

Borracha cores disponíveis:



Cor 03 Cor 04



Jointec® JRL55 TRAFFIC LIGHT JOINTS

Os perfis Jointec® JRL55 TRAFFIC LIGHT JOINTS são juntas de dilatação em alumínio + borracha para aplicação em pavimentos sujeitos a movimentos de dilatação, em zonas de tráfego ligeiro.

É particularmente indicada para uso em áreas comerciais e indústria, dada a sua resistência à temperatura -35°C a +120°C, óleos e ácidos. O perfil é constituído por abas perforadas em alumínio natural e borracha estriada, substituível sempre que necessário.

Aplica-se diretamente na estrutura antes da colocação da betonilha.

Movimento horizontal em mm= 20 +10/-10.

Disponível versão remate com parede - JRLW.

Material

Jointec® JRL55 TRAFFIC LIGHT JOINTS está disponível em alumínio natural com borracha preto ou cinza.

Alumínio Natural + Borracha Preto

Art.	J=mm	H=mm	B=mm
JRL 5535-03	53	35	155
JRL 5550-03	53	50	155
JRL 5580-03	53	80	155

Alumínio Natural + Borracha Cinza

Art.	J=mm	H=mm	B=mm
JRL 5535-04	53	35	155
JRL 5550-04	53	50	155
JRL 5580-04	53	80	155

V= Vista

J= Junta

H= Altura

B= Base

Comprimento da barra= 3,00ml

Embalagem Borracha= rolo 30ml