




Jointec® ROUND OPEN RO

Jointec ROUND OPEN RO LATÃO

Perfil em latão para remate, proteção e decoração de revestimentos em paredes, pavimentos e degraus.

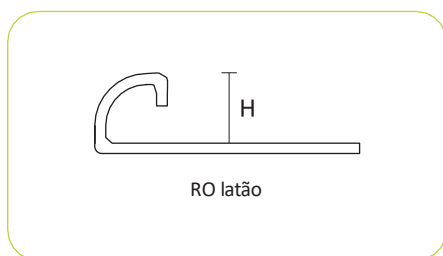

Jointec ROUND OPEN RO LATÃO

Os perfis Jointec ROUND OPEN RO têm um formato curvo, sendo ideais para a proteção de arestas em cerâmica e outros revestimentos. A superfície externa apresenta um acabamento simetricamente arredondado, garantindo resistência a impactos e maior durabilidade nas áreas mais suscetíveis ao desgaste.

Este perfil pode ser utilizado em pavimentos e degraus, oferecendo não apenas uma solução funcional, mas também um acabamento estético de destaque.

Não recomendado para pavimentos em áreas de tráfego intenso.

Material

Jointec ROUND OPEN RO está disponível em Latão Cromado.

Instalação

1. Selecionar o perfil ROUND OPEN de acordo com a espessura da cerâmica;
2. Aplicar o adesivo com espátula dentada na superfície de assentamento;
3. Assentar o perfil sobre o adesivo, garantindo que a base fique totalmente embutida;
4. Colocar a cerâmica nivelada com a face superior do perfil;
5. Deixar uma junta de 2–3 mm entre o perfil e a cerâmica;
6. Betumar a junta com argamassa específica para o efeito.

Latão Cromado

H=mm	Ref.ª
6	RO 663
8	RO 863
10	RO 1063
12,5	RO 1263

Comprimento= 2,70ml

H= Altura