




Jointec® START & STOP

Jointec START & STOP SS ECO

Perfil de arranque e terminal em alumínio anodizado para parquet flutuante.



SS Eco alumínio



Jointec START & STOP SS ECO SS

Os perfis Jointec START & STOP SS ECO são perfis de arranque e terminais usados no assentamento de pisos em madeira, flutuantes e laminados.

Permitem aplicação em vários tipos de revestimentos.

Material


Os perfis Jointec START & STOP SS ECO estão disponíveis em alumínio prata mate, alumínio ouro mate e alumínio bronze mate.

Instalação


- 1 - Escolher o perfil START & STOP SS ECO de acordo com a cor e altura desejada;
- 2 - Aplicar o piso laminado ou madeira de forma a que este fique correctamente embutido no perfil;
- 3 - Garantir que o espaço deixado entre o revestimento e o perfil é suficiente para permitir a expansão natural do laminado ou madeira;



Comprimento= 2,70ml
H= Altura

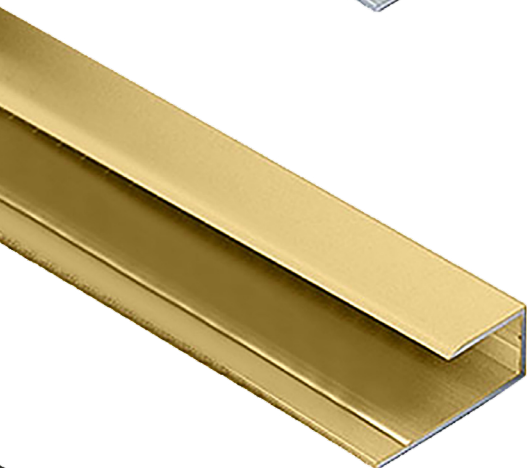

Comprimento= 2,70ml
H= Altura

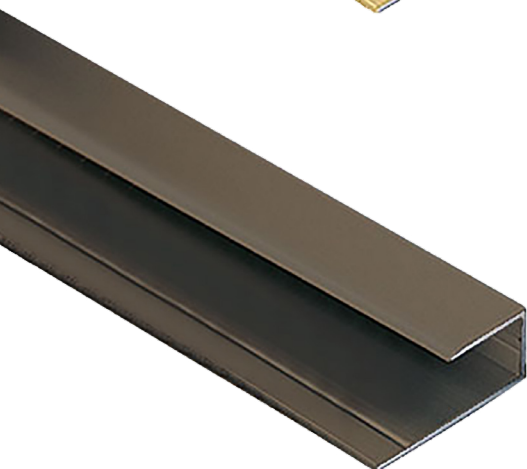

Comprimento= 2,70ml
H= Altura

Alumínio Prata Mate

H=mm	Ref. ^a
7	SS 751 Eco
9	SS 951 Eco
10	SS 1051 Eco
13	SS 1351 Eco
15	SS 1551 Eco

Alumínio Ouro Mate

H=mm	Ref. ^a
7	SS 781 Eco
9	SS 981 Eco
10	SS 1081 Eco
13	SS 1381 Eco
15	SS 1581 Eco

Alumínio Bronze Mate

H=mm	Ref. ^a
7	SS 7111 Eco
9	SS 9111 Eco
10	SS 10111 Eco
13	SS 13111 Eco
15	SS 15111 Eco