




Jointec® START & STOP SLIM

Jointec START & STOP SLIM SS-F
Perfil de arranque e terminal em alumínio para pavimentos de baixa espessura.

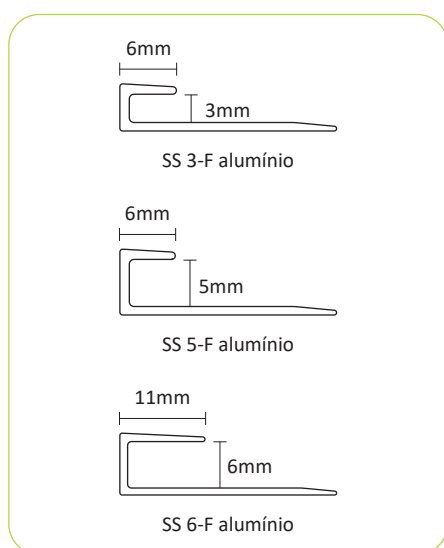

Jointec START & STOP SS SLIM


Os perfis Jointec START & STOP SS SLIM são perfis de arranque e terminal usados no assentamento de pisos de baixa espessura. Permitem aplicação em vários tipos de revestimentos.

Material

Os perfis Jointec START & STOP SS SLIM estão disponíveis em Alumínio Prata Mate, Alumínio Titânio Mate e Alumínio Lacado Preto Relevô.

Instalação

- 1 - Escolher o perfil START & STOP SS SLIM de acordo com a cor e altura desejada;
- 2 - Aplicar o piso vinílico, laminado ou madeira de forma a que este fique corretamente embutido no perfil;
- 3 - Garantir que o espaço deixado entre o revestimento e o perfil é suficiente para permitir a expansão natural do vinílico, laminado ou madeira;

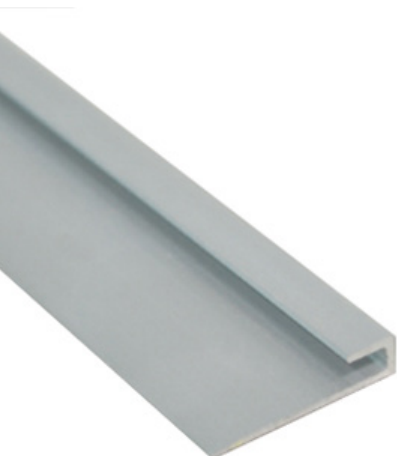

Comprimento= 2,70ml
H= Altura



Comprimento= 2,70ml
H= Altura



Comprimento= 2,70ml
H= Altura

Alumínio Prata Mate - Furado

H=mm	Ref. ^ª
3	SS 351-F
5	SS 551-F
6	SS 651-F

Alumínio Titânio Mate - Furado

H=mm	Ref. ^ª
3	SS 391-F
5	SS 591-F
6	SS 691-F

Alumínio Lacado Preto Relevo - Furado

H=mm	Ref. ^ª
3	SS 303R-F
5	SS 503R-F
6	SS 603R-F