





Jointec® DESIGN DS6, DS4 e DS7

Jointec DESIGN DS6, DS4 E DS7 INOX

Listelo plano em alumínio anodizado para decoração de revestimentos em paredes.



DS6 inox



DS4 e DS7 inox



Jointec DESIGN DS6, DS4 E DS7

Os perfis Jointec DESIGN DS6, DS4 e DS7 são listelos decorativos para acabamentos modernos em paredes.

Estão disponíveis nas vistas de 20, 22 e 25 mm, possibilitando a criação de soluções inovadoras para a decoração de cerâmica.

Material

Jointec DESIGN DS6, DS4 e DS7 estão disponíveis em Inox Polido AISI 304/V2A e Inox Escovado AISI 304/V2A.

Instalação

- 1 - Definir a altura em que o perfil decorativo é para ser colocado.
- 2 - Encher com cimento cola o tardo do perfil;
- 3 - Assentar o perfil DESIGN sobre o adesivo colocado na parede;
- 4 - Garantir que a base do perfil fica completamente embutida no adesivo;
- 5 - Alinhar e nivelar o perfil com a cerâmica;
- 6 - Deixar uma junta de 2-3 mm entre o cerâmico e o perfil;
- 7 - Betumar devidamente a junta entre a cerâmica e o perfil, com argamassa específica para o efeito;
- 8 - Retirar da superfície do alumínio, quaisquer resíduos de cimento cola ou betume ainda em fresco.



Comprimento= 2,50ml
V= Vista


Comprimento= 2,50ml
V= Vista

Inox Polido AISI 304/V2A

V=mm	Ref. ^a
25	DS6 2571

Inox Escovado AISI 304/V2A

V=mm	Ref. ^a
25	DS6 2572

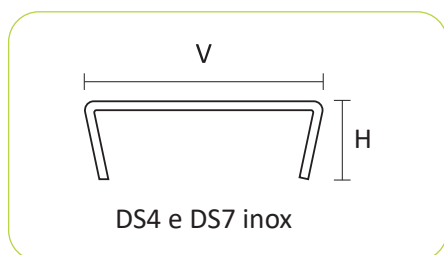

Comprimento= 2,70ml
V= Vista
H= 4,5mm

Comprimento= 2,70ml
V= Vista
H= 4,5mm

Comprimento= 2,70ml
V= Vista
H= 7mm

Comprimento= 2,70ml
V= Vista
H= 7mm

Inox Polido AISI 304/V2A

V=mm	Ref. ^a
20	DS4 2071

Inox Escovado AISI 304/V2A

V=mm	Ref. ^a
20	DS4 2072

Inox Polido AISI 304/V2A

V=mm	Ref. ^a
22	DS7 2271

Inox Escovado AISI 304/V2A

V=mm	Ref. ^a
22	DS7 2272